

# Диспетчерские пульты Система диспетчерской связи и громкого оповещения УНИВЕРСАЛ

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel: +33 1 48766262

E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Fax: +33 1 48768304

Web-site: [www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)



## **TLN 153 PGBLT : Настольный диспетчерский пульт**

Питание : 24 - 48 VDC, Опция 230 VAC

Вес : 2 кг

Размеры: 253 x 108 x 204 мм

Материал/Цвет: Пластик/ Черный

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 5 Ватт

Максимальный уровень звука: 90 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: показывает коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: "гусиная шея", шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», индивидуальный вызов, вызов группы

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары, сечением 0,9 мм<sup>2</sup>

## **TLN 376 EG: Всепогодный диспетчерский пульт**

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты IP : IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Вес: 4,2 кг

Размеры: 316 x 190 x 65 мм

Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 5 Ватт

Максимальный уровень звука: до 110 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука


LCD дисплей: показывает коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», индивидуальный вызов, вызов группы

Установка: настенная на болтах

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

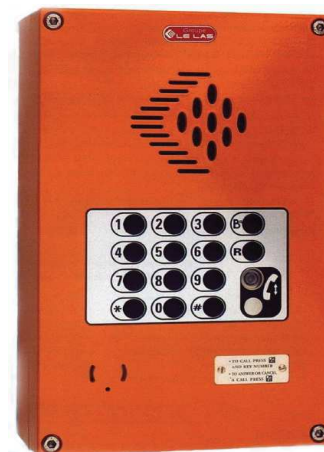

## **TLN 214 AG: Взрывозащищенный диспетчерский пульт**

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты IP : IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Устойчив к коррозии и воздействию химикатов

Размеры: 210 x 300 x 190 мм

Вес: 8 кг

Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 40 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 15 Ватт

Максимальный уровень звука: до 120 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: показывает коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция», индивидуальный вызов, вызов группы

Установка: настенная на болтах

Маркировка взрывозащиты: ATEX EE xd II B T6 II2G

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

Кабель: 1 или 2 пары, сечением 0,9 мм<sup>2</sup>

Сертификаты ATEX: INERIS, GOST R

