

Электрические характеристики:

Питание: 48-24 Vcc, Опция 230 Vca

Лампа-вспышка: от 5 до 15 Джоулей

Ритм вспышки: регулируемый


При работе с командой от телефонной линии: телефонный интерфейс

интегрирован в лампу-вспышку

Питание: от телефонной линии

Напряжение телефонного звонка : от 30 до 100 Vca 25-50 Гц

Импеданс телефонной линии: > 10 MW

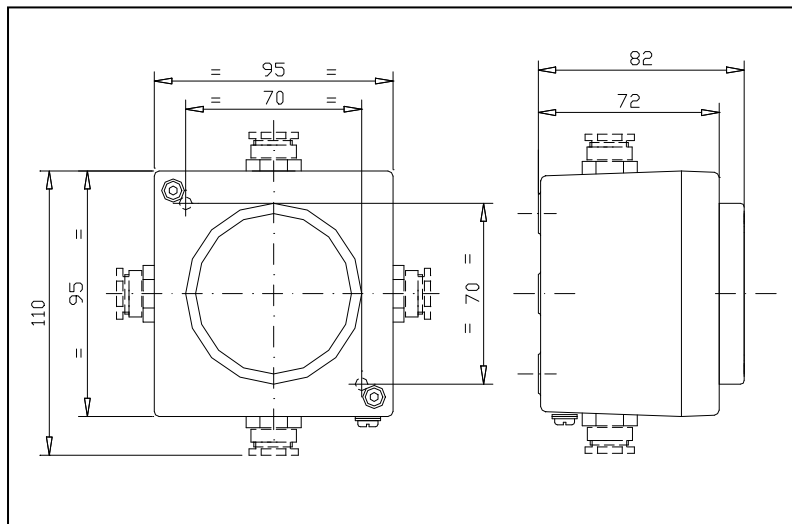

Общие характеристики:

Степень пыли и влагозащиты: IP66

Краска: оранжевая устойчивая к коррозии

Материал изготовления: алюминий

Крепление: настенное

Габаритные размеры: 95 x 95 x 82 мм

Вес: 0,4 кг

Рабочая температура: - 40 °C / + 60°C

Диаметр входа кабеля: ϕ 5 – 8 мм

Опция : выбор цвета лампы -вспышки

Модели:

FEF349E2MBU: белый, 5 Джоулей, 90°C

FEF 349E2MJU: желтый, 5 Джоулей, 90°C

FEF 349 E2MRU: красный, 5 Джоулей, 90°C

FEF349E5MBU: белый, 5 Джоулей, 360°C

FEF349E5MJU: желтый, 5 Джоулей, 360°C

FEF349E5MRU: красный, 5 Джоулей, 360°C

FEF349E5MVU: зеленый, 5 Джоулей, 360°C

FEF349E15MJU: желтый, 15 Джоулей, 360°C

FEF349E15MRU: красный, 15 Джоулей, 360°C

FEF349E15MVU: зеленый, 15 Джоулей, 360°C

FEF349E15MBU: белый, 15 Джоулей, 360°C

