


TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax:0033 1 48768304

Web-site:www.lelas.fr

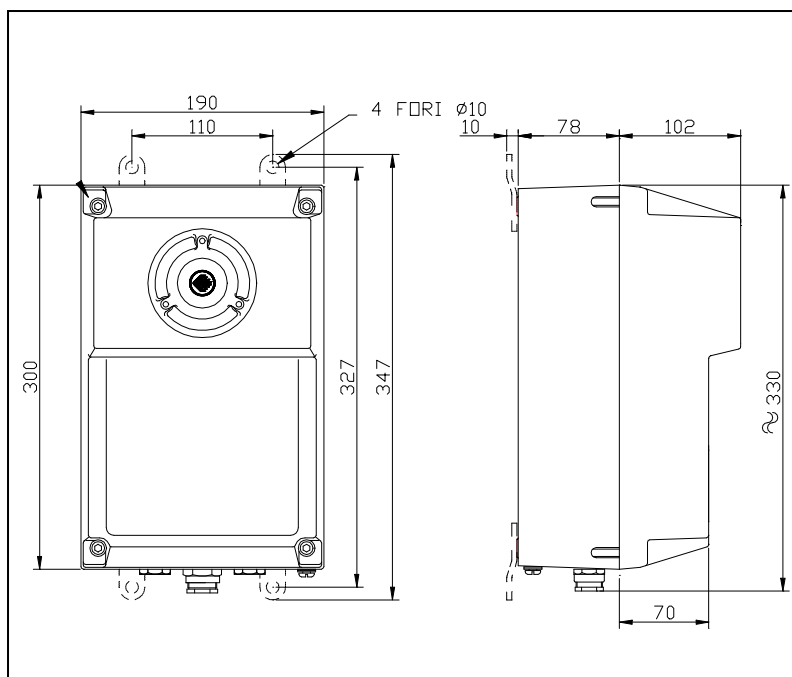

Электрические характеристики:

Питание: 48-24 Vdc / 230 Vac
 Потребление: 15W – 15VA
 Мощность звука : 110 / 126 дБ на расстоянии 1 метра
 Соединение с телефоном (интерфейс): электронная релейная карта (внутри сирены)
 Соединение с аппаратом диспетчерской связи (интерфейс): электронная релейная карта (плата WK026 CRG)
 Напряжение звука сирены: от 30 до 100 Vac – 25-50 Hz
 Импеданс на телефонной линии: > 7 K Ohms
 Мощность звука сирены: регулируется внутренним переключателем
 Виды мелодий сирены: 8 различных сирен (в зависимости от комбинаций на 3 переключателях внутри сирены)
 Специальные функции: непрерывный звук сирены (без пауз)
 Заземление: на плате и на корпусе

Механические характеристики:

Степень пыле и влагозащиты:.....IP 66
 Краска:.....оранжевая устойчивая к коррозии
 Материал изготовления:.....Алюминий
 Крепление:настенное
 Габаритные размеры:300 x 190 x 181 мм
 Вес:5,0 кг
 Окружающая температура:-40 °C / + 60°C
 Входы кабеля:3
 (2 входа кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм + 1 запасной)
 Открытие корпуса:4 болта

Модели:

KLM344E6CA/CC : 90 / 110 дБ с релейным контактом для интерфейса с телефоном
 KLM344E7CA/CC : 100 / 126 дБ с релейным контактом для интерфейса с телефоном

